

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW NAC

Model: BC40-20-NG



SERWIS.NAC.COM.PL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA



Zapewniamy Twój święty spokój



ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW NAC

Model: BC40-20-NG

Producent: NAC Sp. z o.o.

Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09

www.nac.com.pl, info@nac.com.pl

Serwis Centralny - Magazyn

Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29

www.serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl



Uwaga!

Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.

Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

SPIS TREŚCI

Spis treści	3
Dane techniczne	3
Opis symboli zastosowanych w instrukcji	3
Opis stron graficznych i piktogramów	4
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4
Instrukcje bezpieczeństwa dla akumulatorów litowo-jonowych	4
Instrukcje bezpieczeństwa dla ładowarki	5
Zastosowanie	5
Przed pierwszym użytkowaniem	5
Użytkowanie	6
Utylizacja	7
Gwarancja i serwis	8
Deklaracja zgodności	8
Warunki gwarancji	10
Karta gwarancyjna	11

DANE TECHNICZNE

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW	
Typ, model	Model: BC40-20-NG
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość	50-60 Hz
Prąd znamionowy	1 A
Moc znamionowa	100 W
Napięcie ładowania	40 V
Natężenie ładowania	2 A
Czas ładowania (w zależności od stanu naładowania)	B40-20-NG: 70 min B40-40-NG: 140 min B40-60-NG: 210 min B40-90-NG: 315 min
Temperatura operacyjna	0-40°C
Waga (bez akumulatora)	0,9 kg
Klasa ochrony	II / 
Rok produkcji	2020

W skład urządzenia wchodzi:

- ładowarka do akumulatorów,
- instrukcja obsługi,
- deklaracja zgodności WE,
- karta gwarancyjna.

UWAGA: Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do akumulatorów B40-20-NG, B40-40-NG, B40-60-NG, B40-90-NG. Używanie ładowarki do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

OPIS SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W INSTRUKCJI



OSTRZEŻENIE! – Oznacza grożące niebezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować śmierć lub bardzo poważne obrażenia.



UWAGA! – Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować obrażenia lub uszkodzenie mienia.



INFORMACJA! – Oznacza porady, wskazówki i ważne informacje.



1. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu. Przechowywać elektronarzędzia i ładowarki w suchych pomieszczeniach.
3. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
4. Należy odłączać od źródła zasilania podczas przerw w pracy.
5. Druga klasa ochronności elektrycznej.
6. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
7. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Wszystkie zużyte już produkty elektryczne i elektroniczne muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, detalista jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia do zbycia przynajmniej bezpłatnie.



Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urządzenia. Informacje zawarte na tabliczce są niezbędne dla ustalenia odpowiednich części zamiennych i czynności obsługowych.

Niniejszą instrukcję należy traktować jako nieodłączną część urządzenia. Powinna ona być przechowywana w przewidzianym dla niej miejscu, tak aby była łatwo dostępna. Należy pamiętać, aby w przypadku odsprzedaży urządzenia lub jego przekazania innej osobie instrukcję tę przekazać nowemu właścicielowi lub użytkownikowi.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

- ✓ Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia. Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.
- ✓ Przed użyciem ładowarki należy zapoznać się z i przestrzegać:
 - tej instrukcji obsługi,
 - aktualnie obowiązujących zasad miejsca pracy i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
- ✓ Niniejsza ładowarka nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej i umysłowej lub osoby bez doświadczenia czy odpowiedniej wiedzy.
- ✓ Ta ładowarka może być używana przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej i umysłowej lub osoby bez doświadczenia czy odpowiedniej wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznej eksploatacji ładowarki i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ✓ W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo błędów operacyjnych i urazów.
- ✓ Należy nadzorować dzieci. Zapewni to, aby dzieci nie bawiły się ładowarką.
- ✓ Czyszczenie i konserwacja ładowarki nie mogą być prowadzone przez dzieci pozostające bez nadzoru.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

- Nie otwierać akumulatora. Istnieje ryzyko zwarcia
- Należy chronić akumulator przed wysoką temperaturą np. przez ciągłym wystawianiem na działanie promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Istnieje ryzyko wybuchu.

- W przypadku uszkodzeń i niewłaściwego użytkowania akumulatora, mogą być emitowane opary. Należy przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć pomocy lekarskiej w przypadku złego samopoczucia. Opary mogą podrażniać układ oddechowy.
- W nieodpowiednich warunkach, płyn może wyciekać z akumulatora; unikać kontaktu. Przy przypadkowym kontakcie spłukać wodą. Jeśli płyn dostał się do oczu, dodatkowo zasięgnąć porady medycznej. Płyn wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- Należy używać tylko oryginalnych akumulatorów z napięciem podanym na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. W przypadku użycia innych akumulatorów, np. podróbek, regenerowanych akumulatorów lub innych produktów, występuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych wybuchającym akumulatorem.
- Napięcie akumulatora musi pasować do napięcia ładowania akumulatora w ładowarce. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
- Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarkach przewidzianych przez producenta. Ładowarka, która nadaje się do innego typu akumulatora może stwarzać zagrożenie pożarem w przypadku używania jej do ładowania innego typu akumulatora.
- Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręty i sterowniki a także siły zewnętrzne, mogą spowodować uszkodzenie akumulatora. Może to spowodować wewnętrzne zwarcie i akumulator się spali, będzie dymił, może wybuchnąć lub przegrzać się.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ŁADOWARKI

- Chronić ładowarkę przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Należy utrzymywać ładowarkę w czystości. Zanieczyszczenia mogą spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić ładowarkę, kabel i wtyczkę. W przypadku wykrycia uszkodzenia, nie należy używać ładowarki. Nigdy nie otwierać ładowarki samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone ładowarki, kable i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na ładowarce i nie umieszczać ładowarki na miękkich powierzchniach. Występuje ryzyko pożaru.
- Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Nie należy używać ładowarki, gdy przewód, wtyczka lub samo urządzenie zostało uszkodzone przez czynniki zewnętrzne. Należy oddać ładowarkę do najbliższego punktu serwisowego.
- Nigdy nie należy otwierać ładowarki. Jeśli ładowarka jest uszkodzona, należy oddać ją do najbliższego punktu serwisowego.

ZASTOSOWANIE

Ładowarka BC40-20-NG przeznaczona jest do ładowania akumulatorów typu:


- B40-20-NG (40 V / 2,0 Ah),
- B40-40-NG (40 V / 4,0 Ah),
- B40-60-NG (40 V / 6,0 Ah),
- B40-90-NG (40 V / 9,0 Ah).

PRZED PIERWSZYM UŻYTKOWANIEM

W niniejszej instrukcji są opisane różne ładowarki.

Przedstawiona ładowarka może różnić się szczegółami od tej, która została zakupiona.

Budowa i opis ładowarki

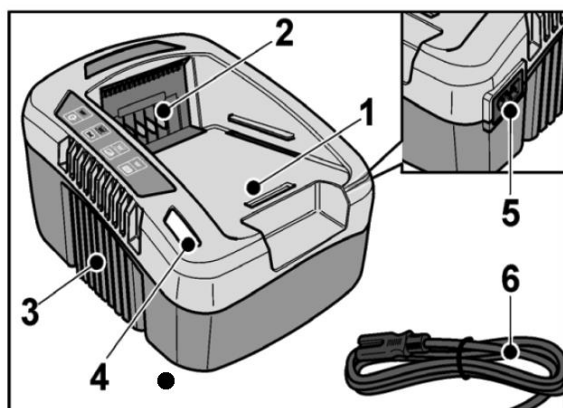

1. Gniazdo akumulatora
2. Styki
3. Otwory wentylacyjne
4. Diody LED (stan ładowania / komunikaty błędów)
5. Gniazdo
6. Przewód zasilający

Rys. 1

		
	Światło czerwone	Ładowarka gotowa do użycia.
	Migające światło zielone	Ładowanie.
	Światło zielone	Ładowanie zakończone. Ładowanie konserwacyjne.
Patrz „Ładowanie”		
	Migające światło czerwone	- Akumulator zbyt gorący lub zbyt zimny. - Bateria lub Ładowarka jest uszkodzona.
Patrz „Komunikaty błędów”		

UŻYTKOWANIE

UWAGA!


- Nigdy nie należy ładować akumulatorów w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Nigdy nie należy ładować akumulatorów w środowisku, które ma wysoką wilgotność powietrza lub przy wysokiej temperaturze otoczenia.
- Nigdy nie należy przykrywać akumulatorów i ładowarki podczas procesu ładowania.

Ładowanie

UWAGA! Należy używać wyłącznie oryginalnego akumulatora dostarczonego razem z ładowarką.


INFORMACJA! Akumulator i ładowarka nagrzewają się podczas ładowania. Jest to całkowicie normalne!

- Podłączyć przewód zasilający do gniazda w ładowarce (**Rys. 2**).

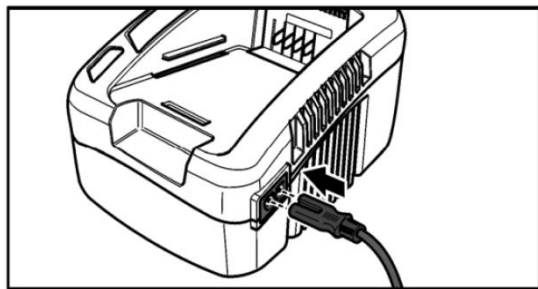


Rys. 2

- Włożyć wtyczkę. Dioda LED świeci się na czerwono.
- Włożyć akumulator do ładowarki (**Rys. 3**). Dioda LED miga na zielono i akumulator ładuje się. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, dioda LED zaświeci się na zielono.

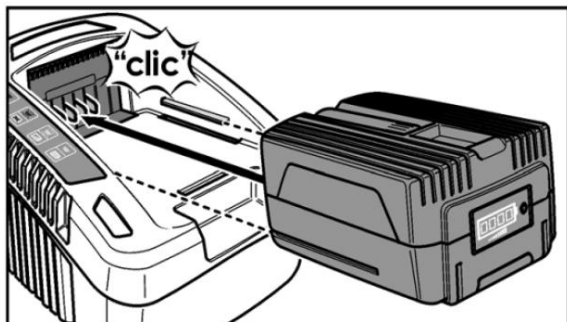

Rys. 3

- Aby usunąć akumulator, nacisnąć przycisk zwalniający **1** (Rys. 4) i wyciągnąć akumulator **2** (Rys. 4).

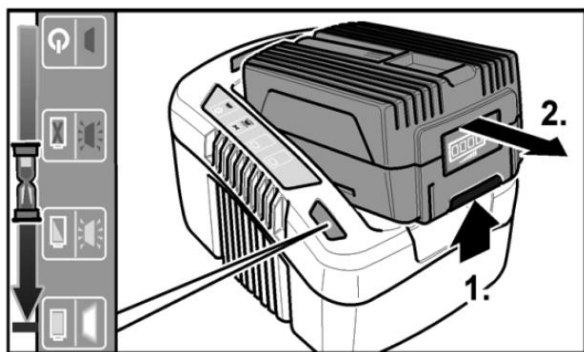

Rys. 4

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Komunikaty błędów

Jeśli miga czerwona dioda LED po włożeniu akumulatora do ładowarki, występuje usterka akumulatora lub ładowarki.

- Akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny.
- Proces ładowania rozpoczyna się, gdy akumulator osiągnie temperaturę ładowania (0°C ... 40°C).
- Jeśli po pewnym czasie dioda nadal miga na czerwono:
 - Wyjąć akumulator z ładowarki. Sprawdzić styki na ładowarce i akumulatorze pod kątem zabrudzenia i w razie potrzeby oczyścić.
 - Włożyć akumulator ponownie. Akumulator jest uszkodzony, jeśli ten sam komunikat pojawi się ponownie.
 - Wymienić akumulator lub oddać go do sprawdzenia przez autoryzowany serwis.
 - Jeśli ten komunikat błędu wyświetlany jest również w przypadku innego akumulatora, wtedy jest to usterka ładowarki. Należy oddać ładowarkę do sprawdzenia przez autoryzowany serwis.

Informacje, które zapewniają długą żywotność akumulatora

Akumulatory litowo-jonowe nie wykazują znanego „efektu pamięci”. Niemniej jednak, zanim akumulator będzie ładowany, powinien być w pełni rozładowany, a proces ładowania zawsze powinien przebiegać do końca.

Jeśli akumulatory nie są używane przez dłuższy okres czasu, należy je przechowywać częściowo naładowane i w chłodnym miejscu (10-25°C).

i INFORMACA! Zmniejszone czasy pracy po naładowaniu wskazują, że akumulator jest zużyty. Należy wymienić akumulator.

UTYLIZACJA



OSTRZEŻENIE! Utylizować elektronarzędzia:

- sieciowe, wyjmując kabel zasilający,
- akumulatorowe, wyjmując akumulator.



Wyłącznie kraje UE:

Nie wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transpozycji do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.



Recykling surowców zamiast utylizacji i odpadów.:

Urządzenia, akcesoria i opakowania powinny być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Części plastikowe są identyfikowane do recyklingu w zależności od rodzaju materiału.



OSTRZEŻENIE! Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do odpadów z gospodarstw domowych, ognia i wody.

Nie otwierać zużytych akumulatorów.

Akumulatory/baterie powinny być zbierane, przetwarzane lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Wyłącznie kraje UE:

Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory muszą być poddane recyklingowi.



INFORMACA! Należy zapytać sprzedawcę o możliwości utylizacji.

Zakupiony przez Państwo produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania elektronarzędzia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzenie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dołączonej karcie gwarancyjnej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Deklaracja zgodności WE

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa: **Ładowarka do akumulatorów**
model: **BC40-20-NG**
numer seryjny: 028 20 2067856789 0000 **000001** - 028 23 2067856789 0000 **999999**

spełnia zasadnicze wymagania:

- dyrektywy niskonapięciowej **LVD 2014/35/EU**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/UE**,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE**,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 60335-2-29: 2004 + A2:2010,
- EN 60335-1: 2012 + A11:2014,
- EN 62233:2008,
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
- EN 61000-3-2:2014,
- EN 61000-3-3:2013.,

Miejsce złożenia i przechowywania Dokumentacji technicznej:

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39,
05-090 Raszyn

Jarosław Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji

Raszyn, 20 grudnia 2019



GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.

Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

 **801 044 450**

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktów serwisowych: znajduje się na stronie

 **serwis.nac.com.pl**

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę (tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową). Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzi czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door” lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy, należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kolki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. Brak udzielenia takiej zgody oznacza, iż Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania urządzenia z niesprawnościami ujawnionymi przez serwis.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

.....
Nazwa sprzętu *

.....
Model *

.....
Data sprzedaży *

.....
Nr fabryczny urządzenia *

.....
Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy

.....
Pieczętka i czytelny podpis sprzedawcy *¹

* Wypełnia sprzedawca

***¹ Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczętka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Drogi Kliencie,



**w sprawach związanych z obsługą gwarancyjną oraz serwisową
kontaktuj się z nami przez stronę internetową**

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY



serwis.nac.com.pl

NAC

Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.